



**P-ečko**  
VÁŠ PRÍRUČNÝ SKLAD

## **PRIEMYSELNÉ PODLAHOVINY**

sú určené na pokrytie vnútorných podláh priemyselných priestorov  
podlahoviny sa líšia vzorom a hĺbkou dezénu  
pre zachovanie stáleho tvaru nutné prilepiť  
pracovná teplota: -10 °C/+70 °C (krátkodobo -30 °C/+90 °C)


elastomér:

**NBR/SBR - olejovzdorná**

**SBR - pre všeobecné použitie**

**EPDM - odolná poveternostným vplyvom**

všetky typy dezénov nájdete tiež na našom webe: [www.p-ecko.sk](http://www.p-ecko.sk)

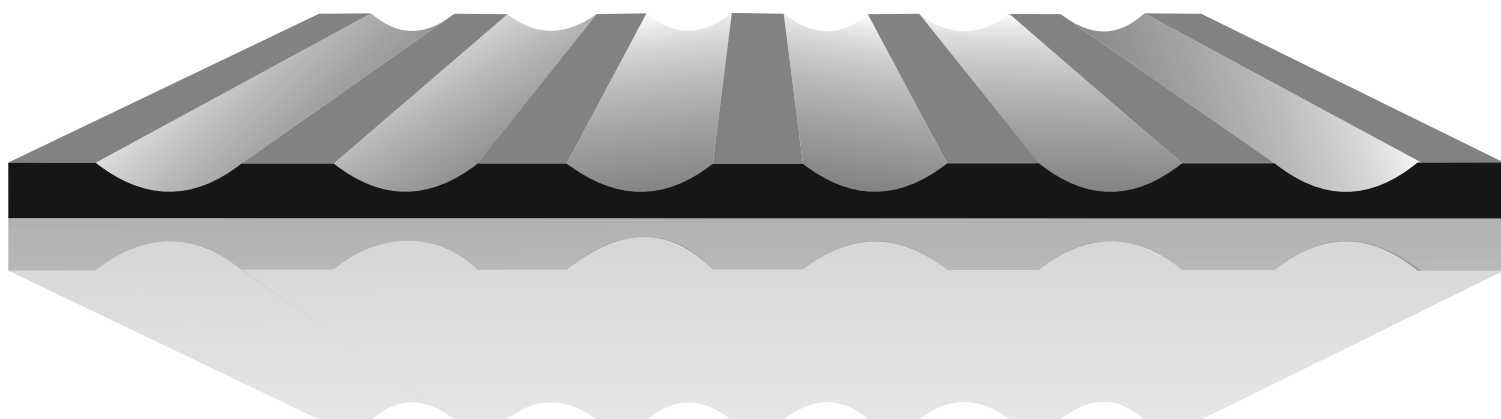

**CENTRÁLA KEŽMAROK**

**P-ečko, s.r.o.**

**Po-Pi 7.30 - 16.00 hod**



**Slavkovská 51, Kežmarok 060 01**

tel.: +421 52 452 30 65 fax: +421 52 452 32 82

mobil: +421 907 496 190 mobil: +421 911 496 190



e-mail: [p-ecko@p-ecko.sk](mailto:p-ecko@p-ecko.sk)

web: [www.p-ecko.sk](http://www.p-ecko.sk)

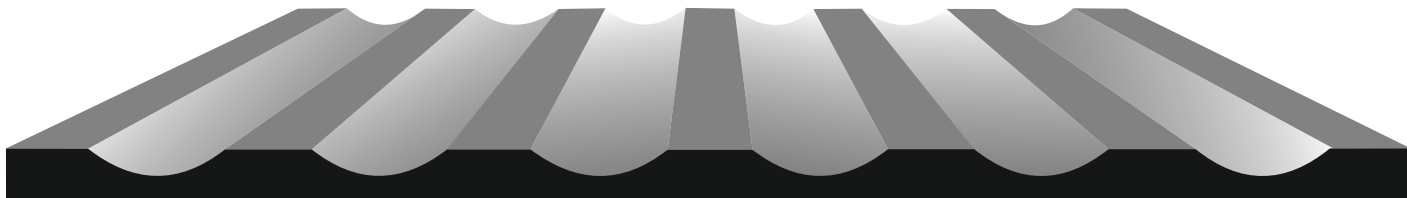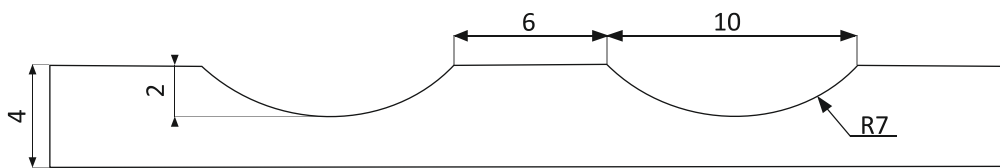

**vlastnosti dezénu S-1**



Hrúbka (mm)	Tvrdosť (ShA)	Kaučuková báza	Pevnosť (Mpa)	Plošná hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)
4	80	SBR	5	4,9	1 200	10 000

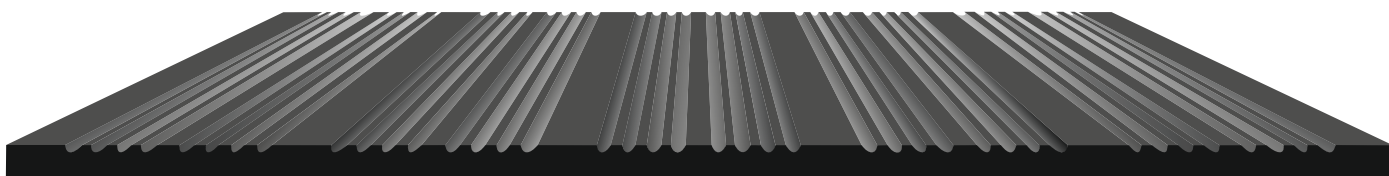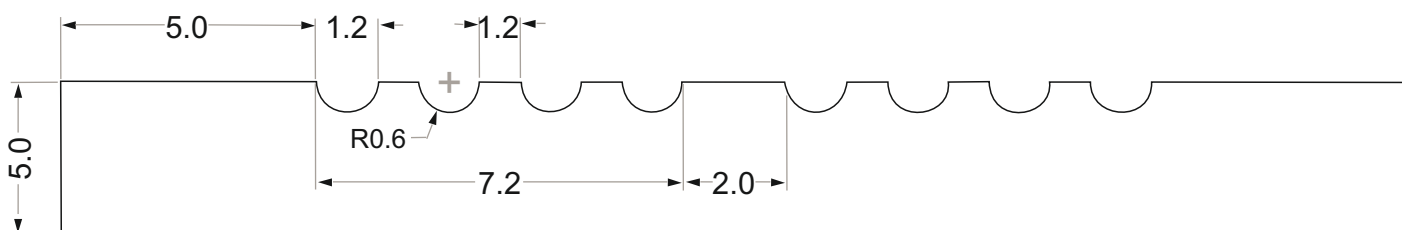

**vlastnosti dezénu S-2**



Hrúbka (mm)	Tvrdosť (ShA)	Kaučuková báza	Pevnosť (Mpa)	Plošná hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)
3	80	SBR	5	4,2	1200	10 000



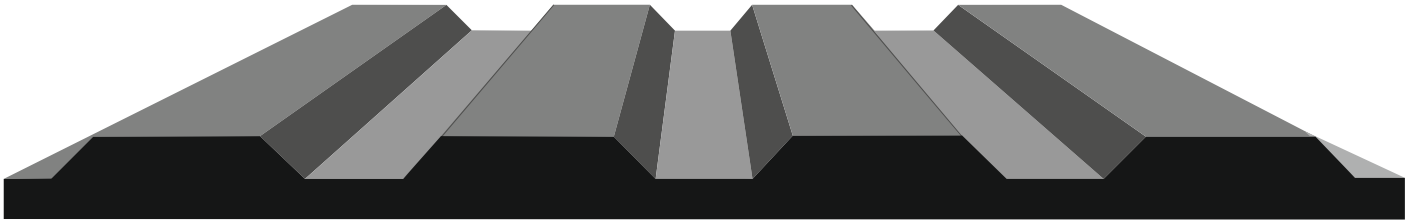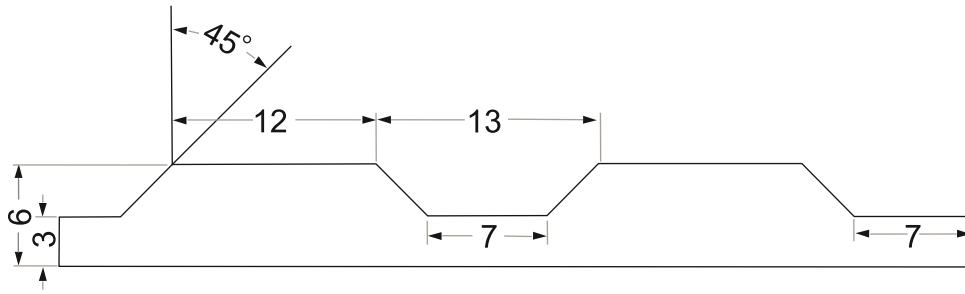

**vlastnosti dezénu S-4**



Hrúbka (mm)	Tvrdosť (ShA)	Kaučuková báza	Pevnosť (Mpa)	Plošná hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)
6	80	SBR-NR	5	8	1 200	10 000
5	80	SBR-NR	5	6,6	1 200	10 000

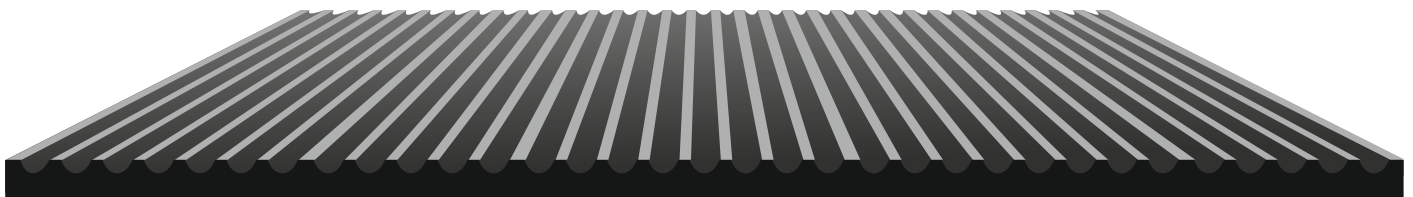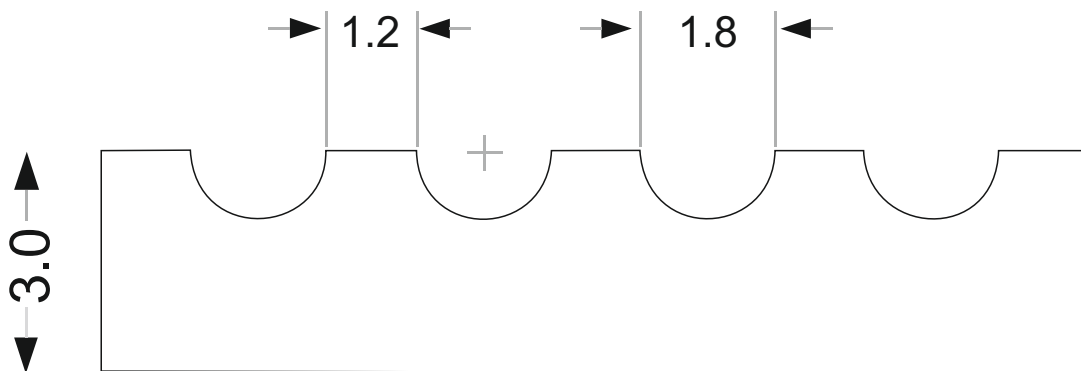

**vlastnosti dezénu S-5**



Hrúbka (mm)	Tvrdosť (ShA)	Kaučuková báza	Pevnosť (Mpa)	Plošná hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)
3	80	SBR	5	4,2	1200	10 000



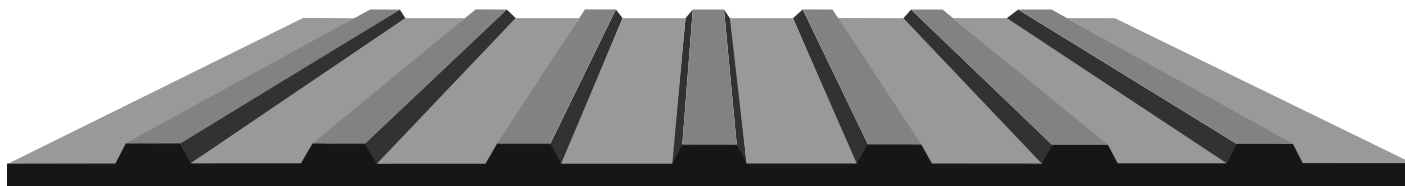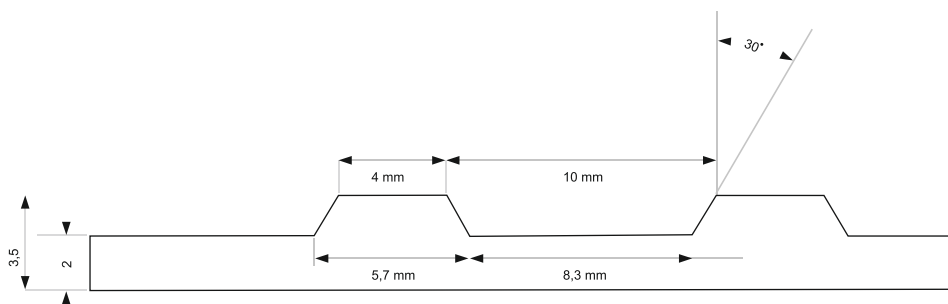

### vlastnosti dezénu S-6


Hrúbka (mm)	Tvrdosť (ShA)	Kaučuková báza	Pevnosť (Mpa)	Plošná hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)
3,5	80	SBR	5	4,2	1 200	10 000

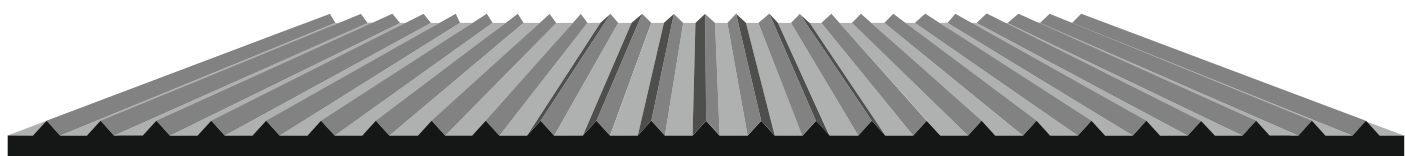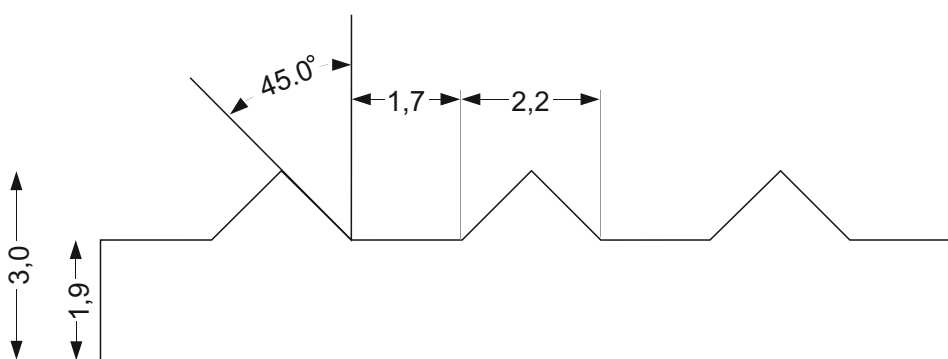

### vlastnosti dezénu S-7


Hrúbka (mm)	Tvrdosť (ShA)	Kaučuková báza	Pevnosť (Mpa)	Plošná hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)
3	80	SBR	5	3,6	1200	10 000



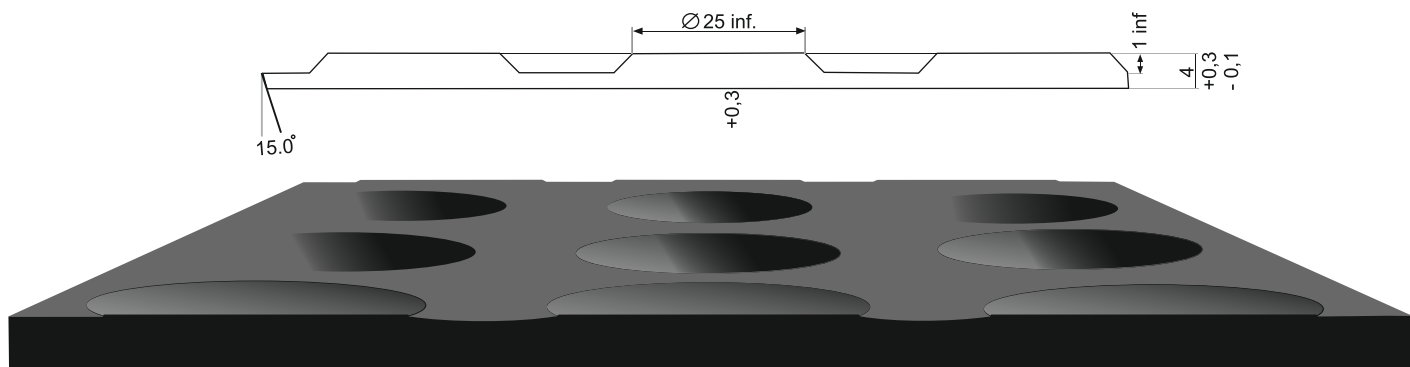

#### vlastnosti dezénu S-8


Hrúbka (mm)	Tvrdosť (ShA)	Kaučuková báza	Pevnosť (Mpa)	Plošná hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)
4	80	SBR-NR	5	5,8	1 230	10 000

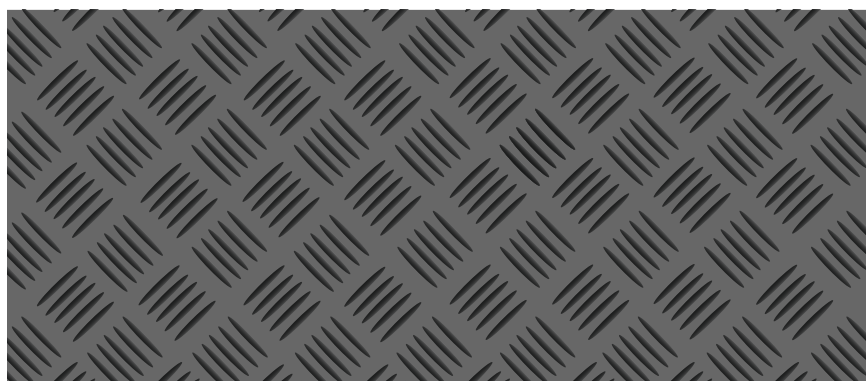

#### vlastnosti dezénu S-9

Hrúbka (mm)	Tvrdosť (ShA)	Kaučuková báza	Pevnosť (Mpa)	Plošná hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)
3	65	SBR	5	4,4	1200	10 000



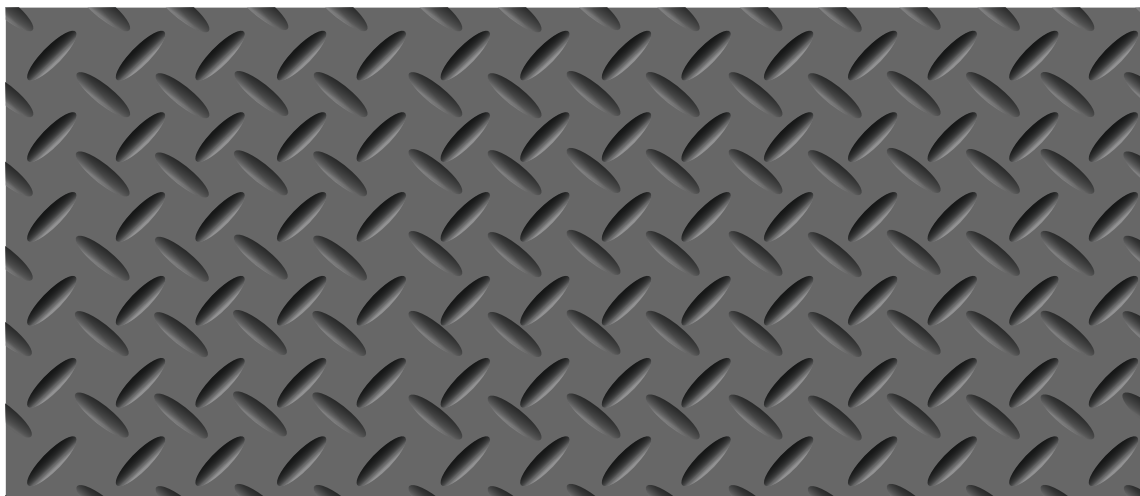

### vlastnosti dezénu S-11

Hrúbka (mm)	Kaučuková báza	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)
3	SBR	1200	10 000
4	SBR	1200	10 000

### CENTRÁLA KEŽMAROK

P-ečko, s.r.o.

Po-Pi 7.30 - 16.00 hod

Slavkovská 51, Kežmarok 060 01

tel.: +421 52 452 30 65

fax: +421 52 452 32 82

mobil: +421 907 496 190

mobil: +421 911 496 190

e-mail: p-ecko@p-ecko.sk

